รายละเอียดเครื่องฟีดชิ้นงาน

Parts Feeder Specification

DATA
2025 5/10

Company
บริษัท NMB-Minebea Thai Ltd

Project No.
หมายเลขโปรเจกต์ MT-025-110

Quantity
จำนวน 1

Project Name
ชื่อโปรเจกต์ WASHER

①エアー　：整送補助にエアーを使用します。
②ワークの変形（曲がり　ソリ　バリ 静電気）トラブルの原因となることがあります。
③ワークの支給　制作用ワークは、受注と同時に2000個支給お願いします。
④コントローラ及び付属品は単品納入といたします。
　配線　配管等、は御社でお願いいたします。


Feeding Capacity
อัตราการฟีดชิ้นงาน


Machine feeding capacity อัตราการฟีดของเครื่อง	pcs/min ชิ้น/นาที
Bowl feeding capacity อัตราการฟีดของโบวล์	pcs/min ชิ้น/นาที
60	

1 Air system: Air system is used to convey the parts.
2 Problematic parts (e.g. with burrs, bends, or static electricity) could obstruct the feeder and causes problems in conveying system.
3 After proceeding with PO, please provide sample parts with the amount of standard loading capacity in order for the company to conduct machine testing.
4 Controller and all equipments will be delivered separately in order for the customer to conduct installations and electrical wiring by themselves.

Specification
รายละเอียด

๑ ระบบลม: มีการใช้ระบบลมในการเคลื่อนย้ายชิ้นส่วน
๒ ชิ้นงานที่มีปัญหา (เช่น มีงอ,มีแง่ง,เกิดไฟฟ้าสถิตย์) อาจขัดขวางการทำงานของเครื่องฟีด ทำให้การเคลื่อนย้ายชิ้นส่วนมีปัญหา
๓ เมื่อดำเนินคำสั่งซื้อ กรุณาจัดหาชิ้นส่วนปริมาณเท่ากับความจุมาตรฐานของเครื่องฟีดให้กับทางบริษัท สำหรับทดสอบการทำงาน
๔ คอนโทรลเลอร์และอุปกรณ์ต่างๆจะถูกจัดส่งโดยไม่ถูกติดตั้งเข้าด้วยกัน เพื่อให้ลูกค้าทำการติดตั้งด้วยตัวเอง

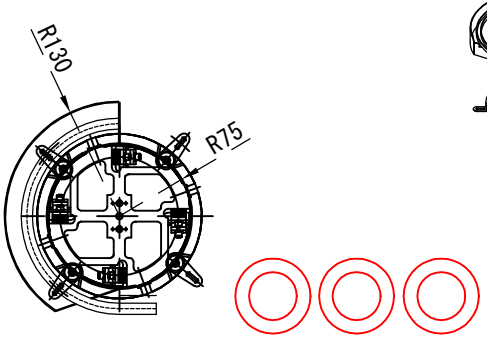



REMARK.
- PART DUMPING POINT.
(CLEAR PART)

Seen from the front of the bowl exit
ภาพฉายด้านหน้า
ボウル出口正面より見て

TOP VIEW
ภาพฉายด้านบน
ボウル上より見て

Please approve this matter	
承認返却サイン	
Sign	

Bowl Feeder	Controller	Size	Material	Rotation	Inside Process	Outside Process
เครื่องฟีดของโบวล์	คอนโทรลเลอร์	ขนาด	วัสดุ	ทิศทางการหมุน	กรรมวิธีผิวด้านใน	กรรมวิธีผิวด้านนอก
ボウル駆動部	駆動部コントローラ	未加工ボウル径	ボウル素材	ボウル回転方向	ボウル内面処理	ボウル外面処理
PEF-150L	SDVC41-M	150	SUS304	L Counterclockwise	PU COATING	PAINTING

Linear Feeder	Controller	Length	Material	Inside Process	Outside Process
เครื่องฟีดแนวตรง	คอนโทรลเลอร์	ระยะ	วัสดุ	กรรมวิธีผิวด้านใน	กรรมวิธีผิวด้านนอก
直進フィーダー	駆動部コントローラ	シュート長さ	シュート素材	シュート内面処理	シュート外面処理
PEF-L25A	SDVC40-S	280	SUS304	POLISH	POLISH

Overflow Management	Standard Loading Capacity	Remark	Delivery
ระบบจัดการชิ้นงานล้น	ความจุโบวล์	หมายเหตุ	ระยะเวลาส่งมอบ
オーバーフロー制御	ボウル内投入量		納品予定=POから60日以内
SENSOR	4,000 PCS	———	2025 PO=60DAY

Hopper	Linear Feeder	Controller	Material	Inside Process	Outside Process
เครื่องฮอปเปอร์	เครื่องฟีดแนวตรง	คอนโทรลเลอร์	วัสดุ	กรรมวิธีผิวด้านใน	กรรมวิธีผิวด้านนอก

MIMLON SANKI Thailand CO.,LTD